



E-mail recepción pedidos
sac@cromology.es



Servicio de Atención al Cliente
901 11 88 88



Web
www.reveton.com



APP Revetón para el Profesional



Síguenos:



CROMOLOGY S.L.

Francia, 7 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 938 494 010 - Fax: 938 400 161

Delegación Canarias

Aguatente, Nave 4 - Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Teléfono: 928 483 815 - Fax: 928 483 815

Delegación Sur

Pino Tea, 4 - Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (Sevilla)
Teléfono: 954 518 211 - Fax: 954 525 097

Carta de colores

Esmaltes Sintéticos Antioxidantes



Esmaltes Sintéticos Antioxidantes

Esmaltes anticorrosivos de altas prestaciones:

Cumplen la UNE 48316: 2014

Directo al óxido, al hierro y al acero:

Previa preparación del soporte, en ambientes de corrosión C2 Baja y C3 Media, según UNE EN ISO 12944. Consultar los sistemas en www.Reveton.com.

Excelente aplicación:

Por su nivelación, brochabilidad y cubrición.

Larga duración:

- Alta resistencia al ampollamiento, oxidación, agrietamiento y descamación.
- Buena retención del brillo y color.
- Excelente dureza, resistencia al rayado y adherencia.

Secado rápido:

Secado al tacto a las 1:30h, repintado a las 16h.

Uso exterior e interior:

Para acero estructural, carpintería, muebles, rejas, barandillas, maquinaria, elementos de cerrajería, tubos de conducción, vehículos industriales, exteriores de depósitos...

Gran poder de cubrición

7120 Brillante

- Alto brillo que perdura en el tiempo.
- Máxima resistencia al exterior.
- Fácil de aplicar, acabado perfecto sin marcas.



Formatos:

Blanco y Negro: 0,25L, 0,75L, 4L
Carta 18 colores: 0,25L, 0,75L, 4L
Colores RAL: 4L y 16L
Bases BL, M y TR: : 0,75L, 4L y 16L



Contribuye a la obtención de:



EPD® Declaración Ambiental de Product: S-P-09618. www.environdec.com

SRI Índice de Reflectancia Solar (ASTM E1980-11): **SRI 104,69 (±4,8)**

7130 Satinado

- Acabado efecto laca, sedoso y suave al tacto. Especial para lacar y esmaltar.
- Fácil de aplicar, acabado perfecto sin marcas.



Formatos:

Blanco y Negro: 0,75L, 4L
Colores RAL: 4L y 16L
Bases BL, M y TR: : 0,75L, 4L y 16L



Contribuye a la obtención de:



EPD® Declaración Ambiental de Product: S-P-09618. www.environdec.com

SRI Índice de Reflectancia Solar (ASTM E1980-11): **SRI 103,03 (±4,8)**

7135 Mate

- Acabado efecto laca, sedoso y suave al tacto. Especial para lacar y esmaltar.
- Fácil de aplicar, acabado perfecto sin marcas.



Formatos:

Blanco y Negro: 0,75L, 4L
Colores RAL: 4L
Bases BL, M y TR: 0,75L, 4L




Contribuye a la obtención de:



EPD® Declaración Ambiental de Product: S-P-09618. www.environdec.com

SRI Índice de Reflectancia Solar (ASTM E1980-11): **SRI 102,93 (±3,45)**

7120 Esmalte Sintético Antioxidante Brillante

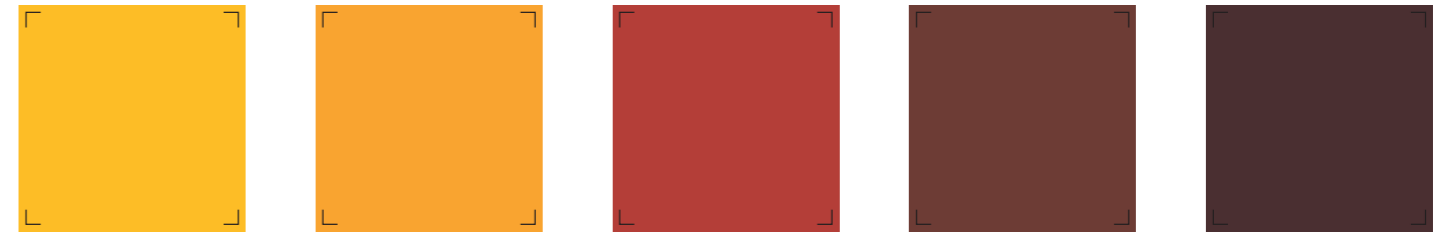

029 / Amarillo real

068 / Amarillo medio

063 / Rojo bermellón

055 / Rojo inglés

060 / Rojo carruajes




043 / Gamuza

087 / Ocre

017 / Pardo

044 / Tabaco

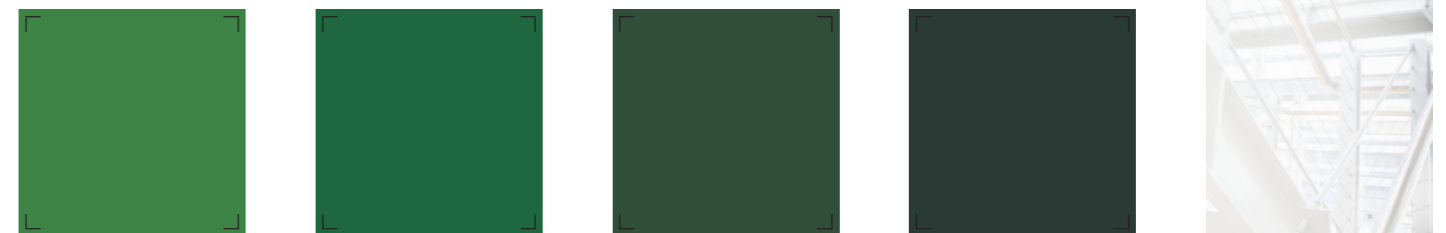

016 / Verde primavera

014 / Verde hierba

059 / Verde mayo

062 / Verde Carruajes



039 / Azul luminoso


051 / Azul marino

009 / Gris perla

010 / Gris azulado

049 / Gris medio


7120 Brillante



600 / Blanco

691 / Negro


7130 Satinado



600 / Blanco

691 / Negro

7135 Mate



600 / Blanco

691 / Negro

Disponibles en los sistemas tintométricos:



Bases BL y TR



Bases BL, M y TR

Carta RAL Classic

Disponible en la Carta RAL Classic con fórmulas optimizadas en cubrición y coste.



Los colores y niveles de brillo de esta carta son orientativos