

Protección multisuperficie de espesor medio


SISTEMAS DE PAVIMENTOS

Sistema de pintado multisuperficie de
espesor medio

 **Revetón**

Protección multisuperficie de espesor medio

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio.

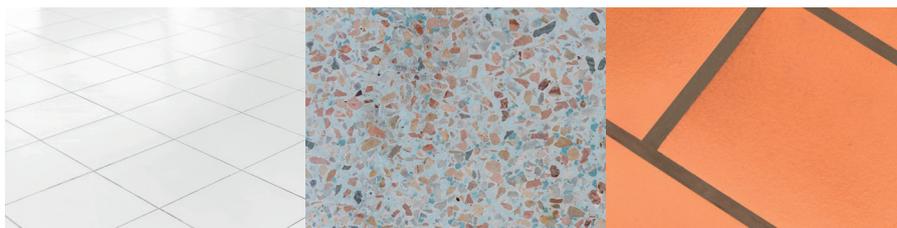

SISTEMA DE PINTADO MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON ACABADO EPOXI ACABADO SATINADO

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m² y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado satinado de gran resistencia y dureza **Epoxi Acabado Satinado de Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON ACABADO EPOXI ACABADO BRILLANTE

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m² y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado brillante de gran resistencia y dureza **Epoxi Acabado Brillante de Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

Protección multisuperficie de espesor medio

PROTECCIÓN MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON ACABADO POLIURETANO ACABADO SATINADO

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m² y como acabado el recubrimiento base poliuretano de acabado satinado de gran resistencia y dureza **Poliuretano Acabado Satinado** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON ACABADO POLIURETANO ACABADO BRILLANTE

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m² y como acabado el recubrimiento base poliuretano de acabado brillante de gran resistencia y dureza **Poliuretano Acabado Brillante** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO EPOXI ACABADO SATINADO

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m², capa intermedia **Epoxi 60% Sólidos** con un consumo de 0,19 L/m² por mano y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado satinado de gran resistencia y dureza **Epoxi Acabado Satinado** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

Protección multisuperficie de espesor medio

SISTEMA DE PINTADO MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO EPOXI ACABADO BRILLANTE

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m², capa intermedia **Epoxi 60% Sólidos** con un consumo 0,19 L/m² por mano y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado brillante de gran resistencia y dureza **Epoxi Acabado Brillante** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO POLIURETANO ACABADO SATINADO

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m², capa intermedia **Epoxi 60% Sólidos** con un consumo de 0,19 L/m² por mano y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado satinado de gran resistencia y dureza **Poliuretano Acabado Satinado** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO POLIURETANO ACABADO BRILLANTE

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,083 L/m², capa intermedia **Epoxi 60% Sólidos** con un consumo de 0,19 L/m² por mano y como acabado el recubrimiento base poliuretano de acabado brillante de gran resistencia y dureza **Poliuretano Acabado Brillante** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

Protección multisuperficie de espesor medio

SISTEMA DE PINTADO MULTISUPERFICIE DE ESPESOR MEDIO CON ACABADO EPOXI AL AGUA

Sistema de pintado multisuperficie de espesor medio mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación Epoxi al Agua** de **Revetón®** con un consumo total de 0,14 L/m² y como acabado el recubrimiento base epoxi base agua de acabado semi-brillante de gran resistencia y dureza **Epoxi al Agua** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,22 Kg/m² por mano según ficha técnica de producto.