

Protección altas prestaciones

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas.



Revetón

Protección altas prestaciones

Sistema de alta protección y durabilidad para fachadas.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

Especialmente indicado para el pintado de soportes que requieran un alto nivel de garantía de impermeabilidad, transpirabilidad y/o durabilidad al exterior.

SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:



PROPIEDADES:

- **Alta impermeabilidad al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Capacidad "autolimpiante":** permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia.
- **Alto poder de cubrición:** permite ganar opacidad en menor número de manos.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales** de la construcción por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.**
- **Resistente a los microorganismos:** contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.



Fases del sistema


1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
↳ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero:
↳ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual.

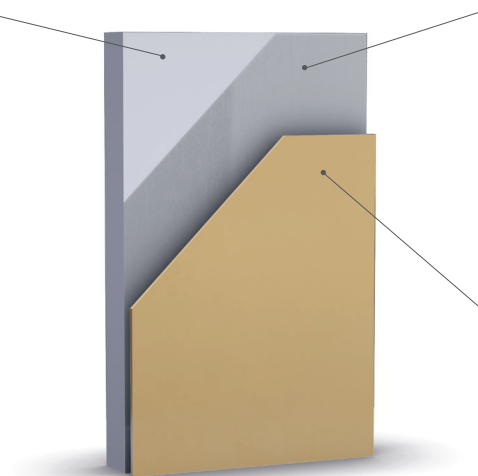

- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueras, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para superficies porosas:
↳ **Cotefilm Imprimación Acuosa**
↳ **Fondo Fijador Concentrado**
- Fijador para superficies poco porosas, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro:
↳ **Cotefilm Imprimación al Disolvente**
↳ **Texlite**

4. ACABADOS:

- Revestimiento acrílicos:
↳ **Cubic**
↳ **Similar liso**
- Revestimientos siloxánicos:
↳ **Silicone**

(Ver detalles en página siguiente)

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
CUBIC 	Revestimiento acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas. Acabado extramate que disimula las imperfecciones de las superficies.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN   	BLANCO + CARTA PROYECTA ESENCIAL 20 + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - TEXTURADO FINO / EXTRAMATE	0,3 L/m ²	HASTA 10 AÑOS
SIMILAR LISO 	Revestimiento acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  TRANSPIRABLE   PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN    	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m ²	HASTA 10 AÑOS
SILICONE 	Revestimiento a base de resinas acrílicas y siloxánicas de alta protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  ALTA TRANSPIRABILIDAD   RESISTENTE MICROORGANISMOS  PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN    	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m ²	HASTA 10 AÑOS



GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es