

Protección máximas prestaciones

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de máxima
protección y durabilidad
para fachadas sometidas
a condiciones exigentes.



Protección máximas prestaciones

Sistema de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc. Especialmente indicado para el pintado de soportes que requieran las máximas garantías de impermeabilidad, transpirabilidad y/o durabilidad al exterior en condiciones climáticas extremas.

SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:



PROPIEDADES:

- **Máxima impermeabilidad al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte (excepto Siltex por su orientación a soportes minerales).
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Capacidad "autolimpiable":** permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia.
- **Alto poder de cubrición:** permite ganar opacidad en menor número de manos.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- **Resistente a los microorganismos,** evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.


- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
↳ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero:
↳ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para superficies porosas:
↳ **Cotefilm imprimación acuosa**
↳ **Fondo Fijador Concentrado**

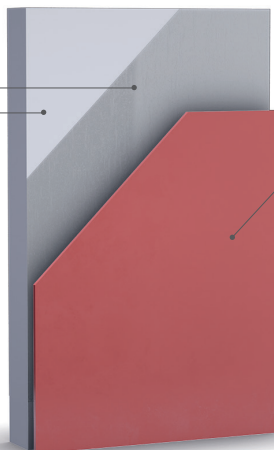

- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueras, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

- Fijador para superficies poco porosas, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro:
↳ **Cotefilm imprimación al disolvente**
↳ **Texlite**

4. ACABADOS:

- Revestimientos acrílicos:
↳ **100% Acrílico Liso Mate**
↳ **100% Acrílico Liso Satinado**
↳ **100% Acrílico Liso Extramate**
- Revestimientos elásticos antifisuras:
↳ **Cotefilm NG Liso Mate**
- Revestimientos siloxánicos: ↳ **Ábsyde**
- Revestimiento pliolite: ↳ **Texlite**
- Revestimiento silicato potásico: ↳ **Siltex**

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMAS
100% ACRÍLICO LISO MATE 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a climas extremos.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD  ALTA TRANSPIRABILIDAD  RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS  ALTA FLEXIBILIDAD TAPA-MICROFISURAS  EXCELENTE OPACIDAD  EFECTO PERLA HIDRO-REPELENTE  RESISTE A LLUVIAS TEMPRANAS  PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN  B-s1, d0  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+  EPD®  SRI	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE SEDOSO	0,3 L/m ²	HASTA 15 AÑOS
100% ACRÍLICO LISO SATINADO 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso satinado.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  ALTA TRANSPIRABILIDAD  CON CONSERVANTE ANTIMOHO  EPD®  SRI	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / SATINADO	0,3 L/m ²	HASTA 15 AÑOS
100% ACRÍLICO LISO EXTRAMATE 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a climas severos. Acabado liso extramate que matiza las posibles irregularidades del soporte.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD  ALTA TRANSPIRABILIDAD  RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS  FLEXIBLE  EXCELENTE OPACIDAD  PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN  B-s1, d0  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+  EPD®  SRI (EN PROCESO)	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / EXTRAMATE	0,3 L/m ²	HASTA 12 AÑOS
COTEFILM NG LISO MATE 	Revestimiento elástico antifisuras a base de resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA)  MÁXIMA ELASTICIDAD  RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS  PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN  B-s1, d0  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+  EPD®  SRI	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	Para fisuras de hasta: 1 mm. 0,45 L/m ² 2 mm. 0,80 L/m ² 3,5 mm. 0,90 L/m ²	HASTA 15 AÑOS
ÁBSYDE 	Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de máxima protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA)  MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  BAJA TENSIÓN DE FILM  RESISTENTE MICROORGANISMOS  PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN  B-s1, d0  BAJO IMPACTO AMBIENTAL  EPD®  SRI	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA 15 AÑOS

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMAS
TEXLITE 	Revestimiento a base de resina de Pliolite® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD  MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  RESISTENTE MICROORGANISMOS  BAJA TENSIÓN DE FILM  EXCELENTE ADHERENCIA  SOPORTES HÚMEDOS 	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m ²	HASTA  10 AÑOS
SÍLTEX 	Revestimiento a base de silicato potásico puro de máxima transpirabilidad y durabilidad que respeta las propiedades naturales de los soportes minerales. Acabado mate mineral.	 MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  ADHERENCIA SOPORTES MINERALES  RESISTENTE MICROORGANISMOS  IGNÍFUGO   SRI	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA  10 AÑOS



GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es