

Protección alta transpirabilidad

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de elevada transpirabilidad para fachadas.

 **Revetón**

Protección transpirable

Sistema de elevada transpirabilidad para fachadas.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

Especialmente indicado para el pintado de soportes exteriores que requieran un mayor nivel de transpirabilidad.

SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:



PROPIEDADES:

- **Alta impermeabilidad al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte (excepto Siltex por su orientación a soportes minerales).
- **Máxima transpirabilidad:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca y evitar condensaciones interiores.
- **Capacidad "autolimpiante":** permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Alto poder de cubrición:** permite ganar opacidad en menor número de manos.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales** de la construcción por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- **Resistente a los microorganismos,** evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema


1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueas, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
↳ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero:
↳ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual.

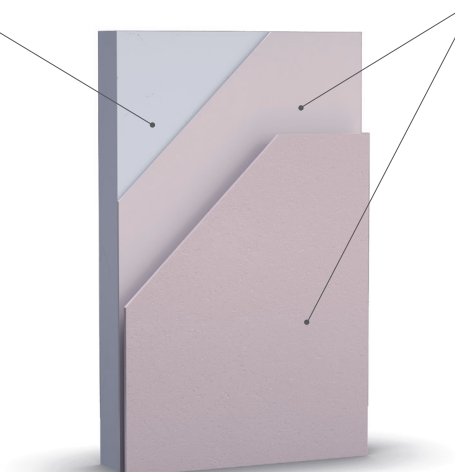

3. ACABADOS (auto-imprimable):

- Revestimientos acrílicos:
↳ **100% Acrílico Liso Mate**
↳ **100% Acrílico Liso Satinado**
↳ **100% Acrílico Liso Extramate**
- Revestimientos siloxánicos:
↳ **Ábsyde**
↳ **Silicone**
↳ **Revexil**
- Revestimiento pliolite:
↳ **Texlite**
- Revestimientos de silicato potásico:
↳ **Siltex**
↳ **Siltex Emulsión**

(Ver detalles en página siguiente)

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMAS
100% ACRÍLICO LISO MATE 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a climas extremos.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD  ALTA TRANSPIRABILIDAD  RESISTENTE MICROORGANISMOS  ALTA FLEXIBILIDAD TAPAMICROFISURAS  EXCELENTE OPACIDAD  EFECTO PERLA HIDROREPELENTE  RESISTE A LLUVIAS TEMPRANAS  PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN  B-s1, d0  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A B C  EPD®  SRI	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE SEDOSO	0,3 L/m ²	HASTA 15 AÑOS
100% ACRÍLICO LISO SATINADO 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes. Acabado liso satinado.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  ALTA TRANSPIRABILIDAD  CON CONSERVANTE ANTIMOHO  EPD®  SRI	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / SATINADO	0,3 L/m ²	HASTA 15 AÑOS
100% ACRÍLICO LISO EXTRAMATE 	Revestimiento 100% acrílico puro de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a climas severos. Acabado liso extramate que matiza las posibles irregularidades del soporte.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD  ALTA TRANSPIRABILIDAD  RESISTENTE MICROORGANISMOS  FLEXIBLE  EXCELENTE OPACIDAD  PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN  B-s1, d0  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A B C  EPD®  SRI (EN PROCESO)	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / EXTRAMATE	0,3 L/m ²	HASTA 12 AÑOS
ÁBSYDE 	Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de máxima protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA)  MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  BAJA TENSIÓN DE FILM  RESISTENTE MICROORGANISMOS  PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN  B-s1, d0  Eco-label  EPD®  SRI BAJO IMPACTO AMBIENTAL	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA 15 AÑOS
SILICONE 	Revestimiento a base de resinas acrílicas y siloxánicas de alta protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  ALTA TRANSPIRABILIDAD  BAJA TENSIÓN DE FILM  RESISTENTE MICROORGANISMOS  PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN  B-s1, d0  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A B C  EPD®  SRI	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m ²	HASTA 10 AÑOS

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMAS
RESEXIL 	Revestimiento siliconado de alta protección y durabilidad para fachadas. Alta impermeabilidad, máxima transpirabilidad y alta adherencia. Aplicación fácil y rápida que maximiza el rendimiento. Acabado liso mate.	 ALTA IMPERMEABILIDAD  MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  RESISTENTE A HONGOS  BAJA TENSIÓN DE FILM	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA 7 AÑOS
TEXLITE 	Revestimiento a base de resina de Pliolite® de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD  MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  RESISTENTE MICROORGANISMOS  BAJA TENSIÓN DE FILM  EXCELENTE ADHERENCIA  SOPORTES HÚMEDOS 	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m ²	HASTA 10 AÑOS
SÍLTEX 	Revestimiento a base de silicato potásico puro de máxima transpirabilidad y durabilidad que respeta las propiedades naturales de los soportes minerales. Acabado mate mineral.	 MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  ADHERENCIA SOPORTES MINERALES  RESISTENTE MICROORGANISMOS  IGNÍFUGO  EPD®  SRI	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA 10 AÑOS
SÍLTEX EMULSIÓN 	Revestimiento a base de silicato potásico y resinas acrílicas de alta transpirabilidad y durabilidad para fachadas.	 ALTA TRANSPIRABILIDAD  IMPERMEABLE  RESISTENTE MICROORGANISMOS  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  EPD®  SRI	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA 5 AÑOS



GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es