

Restauración de soportes de cal

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema completo de
restauración con cal
hidráulica natural.



Revetón

Restauración de soportes de cal

Sistema completo de restauración con cal hidráulica natural.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en interior y exterior de mortero de cal.

Especialmente indicado para la restauración de fincas rústicas, iglesias, edificios históricos y monumentales donde se requiera asegurar un aspecto sobrio y realzar su valor patrimonial.


SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:



PROPIEDADES:

- **Máxima transpirabilidad:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca y evitar condensaciones interiores.
- **Excelente compatibilidad y adherencia sobre los diversos soportes minerales** en los que se "integra" totalmente.
- **Baja sensibilidad a las sales** que aporta una mayor durabilidad en el tiempo.
- **Excelente adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Resistente a la intemperie,** rayos UV y al ozono.
- **Resistente a los microorganismos:** su naturaleza alcalina bloquea y evita la formación de moho, algas y verdín.

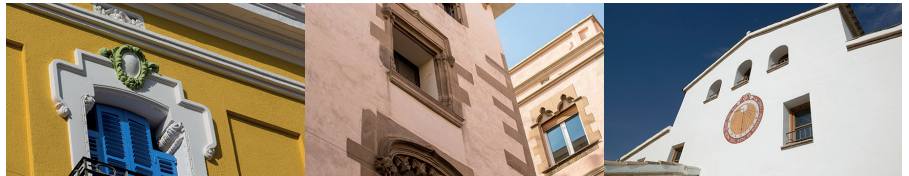

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre o manchas de óxido.
- Nivel de absorción (porosidad).

- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueas, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Presencia de humedad por capilaridad (especialmente en zócalos).
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
↳ **Antisalitre**
- Tendido/repelación con mortero de cal.
- Aplicación de ciclo deshumidificante.
- Eliminación de pintura actual.



3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para soportes minerales (sólo para Siltex):
↳ **Siltex Imprimpación**

4. ACABADOS:

- Revestimientos base cal:
↳ **Classical Pintura a la Cal**
- Revestimiento siloxánico:
↳ **Ábsyde**
- Revestimiento silicato potásico:
↳ **Siltex**
(Ver detalles en página siguiente)

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
CLASSICAL PINTURA A LA CAL 	Pintura mineral ecológica a base de cal grasa perfectamente hidratada, tierras colorantes, carbonato cálcico micronizado y aditivos especiales. Acabado liso mate mineral.	 MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  IGNIFUGO  SRI	BLANCO + 140 COLORES CARTA CLASSICAL - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA  10 AÑOS
ÁBSYDE 	Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas puras de máxima protección, transpirabilidad y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD (EFECTO PERLA)  MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  BAJA TENSIÓN DE FILM  RESISTENTE MICROORGANISMOS  PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN  B-s1, d0  Ecolabel  EPD [®]  SRI BAJO IMPACTO AMBIENTAL	BLANCO + 333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA  15 AÑOS
SÍLTEX 	Revestimiento a base de silicato potásico puro de máxima transpirabilidad y durabilidad que respeta las propiedades naturales de los soportes minerales. Acabado mate mineral.	 ADHERENCIA SOPORTES MINERALES  MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD  RESISTENTE MICROORGANISMOS  B-s1, d0  EPD [®]  SRI	BLANCO + COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE MINERAL	0,3 L/m ²	HASTA  10 AÑOS



GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es