

# Impermeabilización de cubiertas accesibles

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

---

Sistema de protección e impermeabilización para todo tipo de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional.

 **Revetón**

# Impermeabilización de cubiertas accesibles

Sistema de protección e impermeabilización para todo tipo de cubiertas sujetas a tráfico peatonal ocasional.

## APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas inclinadas o azoteas, terrazas o balcones de tránsito peatonal ocasional de distinta naturaleza. Protección de aleros y otros elementos anexos en fachadas o cubiertas.

Renovación y protección total o parcial de antiguas impermeabilizaciones.

Sellado en reparaciones realizadas en fachadas o cubiertas.

Impermeabilización de mayores prestaciones y durabilidad incorporando una armadura entre capas.



## PROPIEDADES:

- **Impermeable al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Apto para tránsito peatonal ocasional.**
- **Capacidad de relleno, nivelación y adaptabilidad** a todas las formas de la superficie.
- **Elástico ante cambios bruscos de temperatura.**
- **Buena resistencia mecánica** que asegura una mayor durabilidad.
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Resistente a los microorganismos:** contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:


Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Absorción (porosidad).
- Presencia de coqueas, fisuras o grandes desniveles.

- Presencia de piezas rotas y estado de las juntas en soportes cerámicos.
- Adherencia al soporte original de antiguas impermeabilizaciones.
- Control de pendientes de desagüe.

### 2. PREPARACIÓN

- Limpieza de suciedad y biodeterioro: **↘ Tratamiento Alcalino OH**
- Sellado de fisuras: **↘ Masitex P / Masitex Fibra Elástica**
- Reparación de juntas mortero y pequeños desniveles: **↘ Mortero Wall-Term Pro**  
**↘ Adhesivo Wall-Term**
- Sustitución/Anclaje de piezas cerámicas.
- Eliminación de trozos de láminas o membranas no adheridas.
- Reparación de grandes desniveles y reconstrucción de pendientes de desagüe.

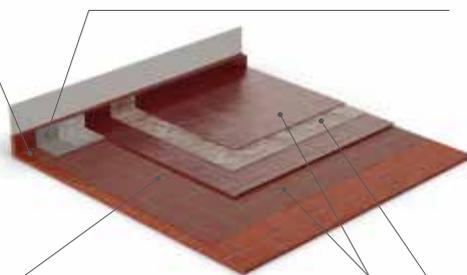

### 3. IMPRIMACIÓN:

- Puente de adherencia para superficies poco porosas (cerámica): **↘ Imprimación Epoxi al Agua** (Consumo mínimo: 0,2 L/m<sup>2</sup>).
- Puente de adherencia para superficies metálicas: **↘ Shop Primer** (Consumo mínimo: 0,06 L/m<sup>2</sup>).

### 4. TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES

- Formación de medias cañas: **↘ Mortero Wall-Term Pro**  
**↘ Adhesivo Wall-Term** (15 kg/m<sup>2</sup>/cm)
- Refuerzo de encuentros, desagües y elementos salientes: **↘ Texnón 100** (1,05 m/m)
- Sellado de juntas de dilatación: **↘ Masitex P** (100 ml/m<sup>2</sup>/cm)

### 5. MALLAS

- Refuerzo total del sistema de impermeabilización: **↘ Texnón 50**

### 6. IMPERMEABILIZACIÓN

- Revestimientos acrílicos: **↘ Antigoteras con Poliuretano**  
**↘ Antigoteras**

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
<b>ANTIGOTERAS CON POLIURETANO (Armado con Texón 50)</b> 	Revestimiento a base de resina acrílica y poliuretano y reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas.	IMPERMEABLE ELÁSTICO TRÁFICO PEATONAL	BLANCO, ROJO, ROJO TEJA, VERDE, GRIS - LISO / MATE SEDOSO	2 L/m <sup>2</sup>	HASTA <b>7</b> AÑOS
<b>ANTIGOTERAS CON POLIURETANO</b> 		RESISTENTE MICROORGANISMOS ALTA RESISTENCIA MECÁNICA			HASTA <b>5</b> AÑOS
<b>ANTIGOTERAS (Armado con Texón 50)</b> 	Revestimiento acrílico reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas.	IMPERMEABLE ELÁSTICO TRÁFICO PEATONAL	BLANCO, ROJO, ROJO TEJA - LISO / MATE SEDOSO	2 L/m <sup>2</sup>	HASTA <b>5</b> AÑOS
<b>ANTIGOTERAS</b> 		RESISTENTE MICROORGANISMOS			HASTA <b>3</b> AÑOS



**GARANTÍA DE SISTEMA**

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:  
**901 11 88 88**

[www.reveton.com](http://www.reveton.com)  
[sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)

**CROMOLOGY S.L.**

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada  
28823 Coslada (Madrid)