

Decoración especial ecológica

SISTEMAS PINTURA PARA INTERIOR

Sistema de protección y decoración
para paredes y techos sin olor
y de rápida puesta en servicio.

 **Revetón**

Decoración especial ecológica

Sistema de protección y decoración para paredes y techos sin olor y de rápida puesta en servicio.

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado en el sector sanitario, hoteles, restauración, educación, oficinas o en el hogar, para cuando se busque una rápida puesta en servicio de un espacio pintado.



PROPIEDADES:

- **Cubriente.**
- **Muy lavable.**
- **Contribución muy limitada al fuego:** productos con clasificación de reacción al fuego (Euroclases).
- **Con conservante antimoho** para la protección de la película.
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.
- **Producto de bajo impacto ambiental:** producto con etiqueta ecológica comunitaria Ecolabel.
- **“No toxicidad”:** cumple con los límites de seguridad de los metales pesados, ensayado bajo la norma 71-3.
- **Baja emisión de componentes orgánicos volátiles y otros contaminantes ambientales,** ensayado bajo la norma ISO 16000.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.


- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriormente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro: [↘ Tratamiento Alcalino OH](#)
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina: [↘ Masillas Revetón](#)
- Reparación de fisuras: [↘ Masillas Revetón + Texnón 20](#)
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos: [↘ Línea antimanchas Revetón](#)

3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes: [↘ Imprimación Universal](#) (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).

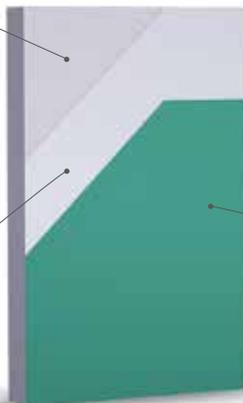

- Fijador para madera y yeso: [↘ Imprimación Selladora](#) (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).
- Fijador para superficies de obra nueva, deterioradas o pulverulentas: [↘ Imprimación Fijadora](#) (Consumo mínimo: 0,10 L/m²).

4. ACABADOS:

- Pintura plástica acabado mate en blanco y colores: [↘ Nóxex Ecológica](#)

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
<p>NÓVEX ECOLÓGICA</p> 	<p>Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición y sin olor para el trabajo diario del profesional. Acabado mate con amplia opción de color.</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  CUBRIENTE </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  MUY LAVABLE </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  CON CONSERVANTE ANTIMOHO </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  NO TÓXICO EN 71-3 </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  BAJO IMPACTO AMBIENTAL </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A B C </div> </div>	<p>BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / MATE</p>	<p>10 -12 m²/L</p>