

# Decoración especial soportes de yeso y escayola

**SISTEMAS PINTURA PARA INTERIOR**

---

Sistema de alta protección y  
calidad estética para paredes  
y techos de soporte de yeso o  
escayola.

 **Revetón**

# Decoración especial soportes de yeso y escayola

Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos de soporte de yeso o escayola.

## APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior de yeso proyectado, placas de cartón-yeso o escayola cuando se busque minimizar los defectos del soporte y una buena relación calidad-precio.

Por su aspecto extramate, disimula las irregularidades presentes en el soporte de aplicación.



## PROPIEDADES:

- **Excelente cubrición.**
- **Lavable.**

- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.


- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriormente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro: **↘ Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina: **↘ Masillas Revetón**
- Reparación de fisuras: **↘ Masillas Revetón + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos: **↘ Línea antimanchas Revetón**

### 3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes: **↘ Imprimación Universal** (Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

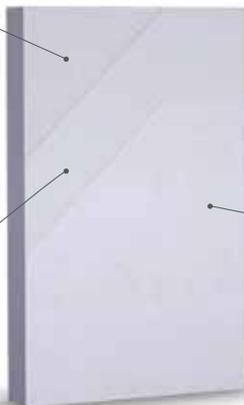

- Fijador para yeso:

**↘ Imprimación Selladora**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

- Fijador para superficies de obra nueva, deterioradas o pulverulentas:

**↘ Imprimación Fijadora**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

### 4. ACABADOS:

- Pinturas plásticas acabado extramate en blanco: **↘ Nóxex Extramate**  
**↘ Nóxex Alta Cubrición**

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
<b>NÓVEX EXTRAMATE</b> 	Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y excelente cubrición especial para trabajos de rehabilitación.	 EXCELENTE CUBRICIÓN  NO TÓXICO EN 71-3  MUY LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTOMOHO  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  BAJO IMPACTO AMBIENTAL	BLANCO RADIANTE CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / EXTRAMATE	10 -12 m <sup>2</sup> /L
<b>NÓVEX ALTA CUBRICIÓN</b> 	Pintura plástica especial para soportes de yeso proyectado, laminado o escayola.	 EXCELENTE CUBRICIÓN  LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTOMOHO	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / EXTRAMATE	10 -12 m <sup>2</sup> /L