

# Decoración profesional de altas prestaciones

SISTEMAS PINTURA PARA INTERIOR

---

Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos.

 **Revetón**

# Decoración profesional de altas prestaciones

Sistema de alta protección y calidad estética para paredes y techos.

## APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado cuando se busque una opción de decoración de calidad.



## PROPIEDADES:

- **Alto poder de cubrición.**
- **Alta lavabilidad.**
- **Contribución muy limitada al fuego:** productos con clasificación de reacción al fuego (Euroclases).
- **Con conservante antimoho.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.


- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriormente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:  
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:  
↳ **Masillas Revetón**
- Reparación de fisuras:  
↳ **Masillas Revetón + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:  
↳ **Línea antimanchas Revetón**

### 3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes:  
↳ **Imprimación Universal**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).
- Fijador para madera y yeso:  
↳ **Imprimación Selladora**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

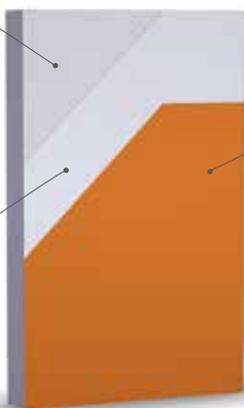

- Fijador para superficies de obra nueva, deterioradas o pulverulentas:  
↳ **Imprimación Fijadora**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

### 4. ACABADOS:

- Pintura plástica acabado mate en blanco y colores:  
↳ **Nóvex M-500**
- Pintura plástica acabado mate en blanco:  
↳ **Nóvex Nieve**
- Pintura plástica acabado satinado en blanco:  
↳ **Nóvex Satinado**

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
<b>NÓVEX M-500</b> 	Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición para el trabajo diario del profesional cuando necesita aplicar color de forma fácil, sin repasos y respetuosa con el medio ambiente.	ALTA CUBRICIÓN MUY LAVABLE CON CONSERVANTE ANTIMOHO BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO BAJO IMPACTO AMBIENTAL	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / MATE	8 - 12 m <sup>2</sup> /L
<b>NÓVEX NIEVE</b> 	Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición para el trabajo diario del profesional.	ALTA CUBRICIÓN MUY LAVABLE CON CONSERVANTE ANTIMOHO BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO BAJO IMPACTO AMBIENTAL	BLANCO NIEVE - LISO / MATE	8 - 12 m <sup>2</sup> /L
<b>NÓVEX SATINADO</b> 	Pintura plástica satinada de especial blancura, excelente lavabilidad y buena cubrición, para acabados de calidad.	BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO LAVABILIDAD CLASE 1	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / MATE	8 - 12 m <sup>2</sup> /L