

# Decoración profesional de máximas prestaciones

**SISTEMAS PINTURA PARA INTERIOR**

---

Sistema de máxima protección y calidad estética para paredes y techos. Especial para proyectos de rehabilitación.

 **Revetón**

# Decoración profesional de máximas prestaciones

Sistema de máxima protección y calidad estética para paredes y techos. Especial para proyectos de rehabilitación.

## APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado cuando se busque una opción de decoración de calidad para trabajos de rehabilitación.



## PROPIEDADES:

- **Alto poder de cubrición.**
- **Alta lavabilidad.**
- **Contribución muy limitada al fuego:** producto con clasificación de reacción al fuego (Euroclases).
- **Con conservante antimoho.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

## Fases del sistema


### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriormente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:  
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:  
↳ **Masillas Revetón**
- Reparación de fisuras:  
↳ **Masillas Revetón + Texón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:  
↳ **Línea antimanchas Revetón**
- Liso perfecto:  
↳ **Alisado de la superficie mediante enlucido**

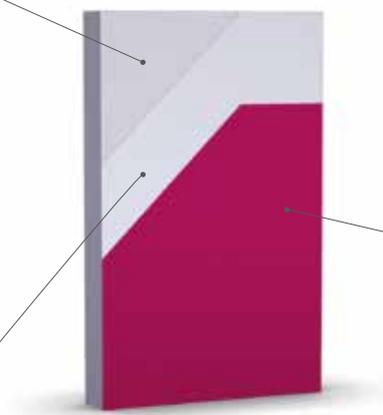

### 3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes:  
↳ **Imprimación Universal**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

- Fijador para madera y yeso:  
↳ **Imprimación Selladora**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).
- Fijador para superficies de obra nueva, deterioradas o pulverulentas:  
↳ **Imprimación Fijadora**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

### 4. ACABADOS:

- Pintura plástica acabado extramate en blanco y colores:  
↳ **Nóvex Extramate**
- Esmalte paredes acabado mate en blanco y colores:  
↳ **Esmalte Paredes Supreme**  
↳ **Esmalte Paredes Advance**

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
<b>NÓVEX EXTRAMATE</b> 	Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y excelente cubrición especial para trabajos de rehabilitación.	 EXCELENTE CUBRICIÓN  MUY LAVABLE  NO TÓXICO EN 71-3  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  BAJO IMPACTO AMBIENTAL  CON CONSERVANTE ANTIMOHO	BLANCO RADIANTE CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / EXTRAMATE	10 - 12 m <sup>2</sup> /L
<b>ESMALTE PAREDES SUPREME</b> 	Esmalte paredes acrílico mate de máxima calidad, textura extra fina y acabado elegante para conseguir un liso perfecto. Ultra resistente a las manchas y ultra lavable. Alta cubrición y rendimiento. Para paredes y techos de viviendas particulares o espacios de uso público.	 ACABADO LISO PERFECTO  EXCELENTE CUBRICIÓN  EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS  LAVABILIDAD CLASE 1  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+  NO TÓXICO EN 71-3	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO PERFECTO MATE	10 - 15 m <sup>2</sup> /L
<b>ESMALTE PAREDES ADVANCE</b> 	Esmalte paredes acrílico mate de máxima calidad, textura muy fina y acabado profesional. Resistente a las manchas y excelente lavabilidad. Excelente cubrición y rendimiento. Para acabados en obra de máxima calidad.	 ACABADO LISO DE CALIDAD  EXCELENTE CUBRICIÓN  ALTA RESISTENCIA A LAS MANCHAS  LAVABILIDAD CLASE 1  BAJA CONTRIBUCIÓN FUEGO  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+  NO TÓXICO EN 71-3	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO PERFECTO MATE	10 - 15 m <sup>2</sup> /L