

# Protección con acabados texturados

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

---

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría.

 **Revetón**

# Protección con acabados texturados

Sistema texturado para fachadas con defectos de planimetría.

## APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, pintura plástica, etc.

Especialmente indicado para el pintado de soportes exteriores que requieran disimular defectos de planimetría o reparaciones en fachada ofreciendo una amplia gama de colores y texturas.



## PROPIEDADES:

- **Alta impermeabilidad al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Muy resistente a golpes y rayadas,** por su gran dureza.
- **Capacidad de relleno de microfisuras y pequeñas irregularidades** presentes en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Resistente a la intemperie,** rayos UV y al ozono.
- **Resistente a los microorganismos:** contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.

## SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:



## Fases del sistema


### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueas, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  - ↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
  - ↳ **Antisalitre**
- Tendido/repelación con mortero:
  - ↳ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual.

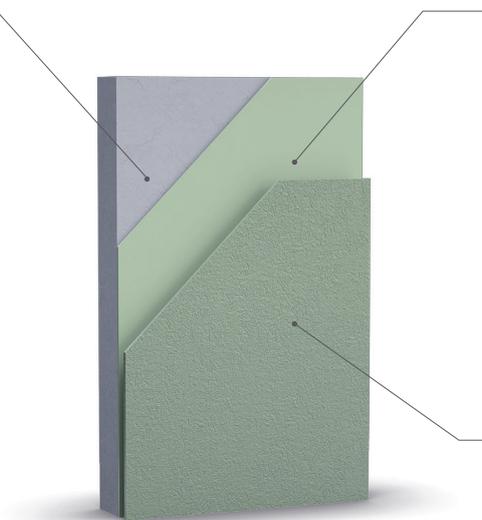

### 3. IMPRIMACIÓN

- Fondo de color:
  - ↳ **100% Acrílico Liso Mate / Similar Liso**
- Fijador para superficies porosas:
  - ↳ **Cotefilm imprimación Acuosa**
  - ↳ **Fondo Fijador Concentrado**
- Fijador para superficies poco porosas, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro:
  - ↳ **Cotefilm Imprimación al Disolvente**
  - ↳ **Texlite**

### 4. ACABADOS:

- Revestimientos acrílicos rugosos:
  - ↳ **100% Acrílico Rugoso**
  - ↳ **Similar rugoso**
- Morteros acrílicos:
  - ↳ **1000**
  - ↳ **3000**
  - ↳ **5000**
  - ↳ **6000**
  - ↳ **7000**
- Morteros acrílicos siloxánicos:
  - ↳ **6000 Silicone**
  - ↳ **7000 Silicone**
- Revestimientos de acabado mineral.

(Ver detalles en página siguiente)

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
<b>100% ACRÍLICO RUGOSO</b> 	Revestimiento 100% acrílico puro en capa gruesa de máxima protección y durabilidad para fachadas sometidas a condiciones exigentes.	MÁXIMA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS 	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - RUGOSO / MATE SEDOSO	0,5 L/m <sup>2</sup>	HASTA <b>15 AÑOS</b>
<b>SIMILAR RUGOSO</b> 	Revestimiento acrílico en capa gruesa de alta protección y durabilidad para fachadas.	ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS 	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - RUGOSO / MATE	0,5 L/m <sup>2</sup>	HASTA <b>10 AÑOS</b>
<b>1000</b> 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.  Granulometría: 0,8 - 1,2 mm.	ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS GRAN DUREZA ALTA FLEXIBILIDAD B-s2, d0 	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - RÚSTICO / MATE	2,75 kg/m <sup>2</sup>	HASTA <b>10 AÑOS</b>
<b>3000</b> 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.  Granulometría: 2 - 2,5 mm.	ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS GRAN DUREZA ALTA FLEXIBILIDAD B-s2, d0 	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - RAYADO GRUESO / MATE	3,25 kg/m <sup>2</sup>	HASTA <b>10 AÑOS</b>
<b>5000</b> 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.  Granulometría: 1,6 - 1,8 mm.	ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS GRAN DUREZA ALTA FLEXIBILIDAD B-s2, d0 	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - RAYADO MEDIO / MATE	2,65 kg/m <sup>2</sup>	HASTA <b>10 AÑOS</b>
<b>6000</b> 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.  Granulometría: 1,4 - 1,8 mm.	ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS GRAN DUREZA ALTA FLEXIBILIDAD B-s2, d0 	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - GRANULADO GRUESO / MATE	2,85 kg/m <sup>2</sup>	HASTA <b>10 AÑOS</b>
<b>7000</b> 	Mortero acrílico de alta protección y durabilidad para fachadas.  Granulometría: 1 - 1,2 mm.	ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS GRAN DUREZA ALTA FLEXIBILIDAD B-s2, d0 	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - GRANULADO MEDIO / MATE	2,30 kg/m <sup>2</sup>	HASTA <b>10 AÑOS</b>

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
<b>6000 SILICONE</b> 	Mortero acrisiloxánico de alta protección y durabilidad para fachadas. Granulometría: 1,4 - 1,8 mm.	ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS GRAN DUREZA ALTA FLEXIBILIDAD ETE B-s2, d0 CE EPD® SRI	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - GRANULADO GRUESO / MATE	2,25 kg/m²	HASTA <b>10</b> AÑOS
<b>7000 SILICONE</b> 	Mortero acrisiloxánico de alta protección y durabilidad para fachadas. Granulometría: 1 - 1,2 mm.	ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS GRAN DUREZA ALTA FLEXIBILIDAD ETE B-s2, d0 CE EPD® SRI	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - GRANULADO MEDIO / MATE	2,65 kg/m²	HASTA <b>10</b> AÑOS



**GARANTÍA DE SISTEMA**

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:  
**901 11 88 88**

[www.reveton.com](http://www.reveton.com)  
[sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)