

# Protección básica

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

---

Sistema básico de  
protección para fachadas.

 **Revetón**

# Protección básica

Sistema básico de protección para fachadas.

## APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

## SOSTENIBILIDAD:

- Dispone de la DAP y SRI.
- Contribuye a la obtención de Certificaciones ambientales tales como:



## PROPIEDADES:

- **Impermeable al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Resistente al frote húmedo (lavable):** permite su lavado en zonas accesibles de la fachada o en uso interior del producto.
- **Buena cubrición:** permite ganar opacidad en menor número de manos.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior.
- **Resistente a los microorganismos:** contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:


Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad, biodeterioro o caleo superficial (pintura).
- Presencia de salitre, manchas de óxido o desencofrantes (hormigón).

- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Presencia de coqueas, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Adherencia del revestimiento actual (pintura).

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:
  - ↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Eliminación de manchas de óxido y desencofrantes (hormigón).
- Tratamiento antisalitre:
  - ↳ **Antisalitre**
- Tendido/reparación con mortero:
  - ↳ **Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo Wall-Term / Base Flexible Wall-Term**
- Eliminación de pintura actual.

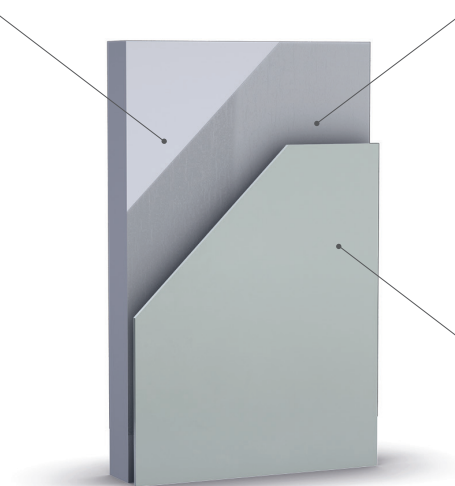

### 3. IMPRIMACIÓN

- Fijador para superficies porosas:
  - ↳ **Cotefilm Imprimación Acuosa**
  - ↳ **Fondo Fijador Concentrado**
- Fijador para superficies poco porosas, con cierto grado de humedad o con un alto nivel de biodeterioro:
  - ↳ **Cotefilm Imprimación al Disolvente**
  - ↳ **Texlite**

### 4. ACABADOS:

- Revestimientos acrílicos:
    - ↳ **Konic**
    - ↳ **Epic**
    - ↳ **Rev-Cril**
- (Ver detalles en página siguiente)

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
<b>KONIC</b> 	Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas.	IMPERMEABLE TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS EPD® SRI	BLANCO + 20 COLORES READY MIX - LISO / MATE	0,3 L/m <sup>2</sup>	HASTA 7 AÑOS
<b>EPIC</b> 	Revestimiento acrílico para la protección y decoración duradera de fachadas. Equilibrio entre cubrición, resistencia, impermeabilidad, transpirabilidad y blancura. Ideal para la aplicación profesional: óptimo confort y rapidez de ejecución y alto rendimiento.	IMPERMEABLE TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS EXCELENTE CUBRICIÓN B-s1, d0 EPD® SRI	BLANCO +333 COLORES CARTA CROMOLOGY FACHADAS - LISO / MATE	0,3 L/m <sup>2</sup>	HASTA 5 AÑOS
<b>REV-CRIL</b> 	Revestimiento acrílico para protección y decoración de fachadas. Interior y exterior.	IMPERMEABLE TRANSPIRABLE RESISTENTE MICROORGANISMOS EPD® SRI	BLANCO - LISO / MATE	0,3 L/m <sup>2</sup>	



**GARANTÍA DE SISTEMA**

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:  
901 11 88 88

[www.reveton.com](http://www.reveton.com)  
[sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)